

減速機（両軸型）


GTRギアモータの減速部を独立させた減速機です。次のような場合にご利用ください。

- ① 減速機のみご入用の場合
- ② 減速機を特殊モータや電動機以外の原動機で駆動される場合
- ③ 入力回転速度がモータ定格回転速度と異なる場合

入力回転速度と出力軸許容トルクの関係について

性能表の出力軸許容トルクは入力回転速度が1500r/minの時の値です。それ以外の回転速度でご使用になる場合は、下図のトルク補正係数を乗じた値が出力軸許容トルクとなります。

減速機・入力回転速度による許容トルク補正係数

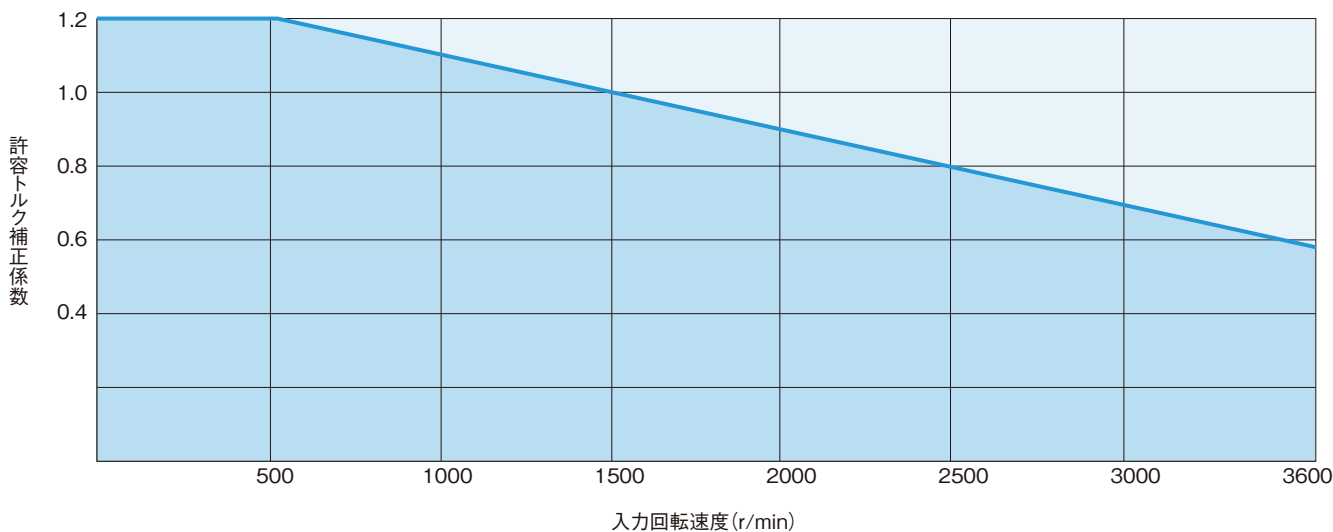

- 1) O.H.L.についても上図の許容トルク補正係数を乗じたものが許容値になります。
- 2) 許容慣性モーメント J {許容GD²}については入力回転速度が1800r/min以上でご使用の場合は(P.E4・表-2)の許容慣性モーメント J {許容GD²}の値に(1800/入力r/min)²を乗じた値になります。

例

機種 H2L-32L-40-075 を入力回転速度2500r/minで使用する場合、この機種の出力軸許容トルク、入・出力軸許容O.H.L.、出力軸許容慣性モーメント J {GD²}は以下ようになります。

上図より入力回転速度2500r/min時での許容トルク補正係数は0.8となり、

$$\begin{aligned} \text{出力軸許容トルク} &= 172 \times 0.8 = 138 \text{N}\cdot\text{m} \\ &\quad \{17.5 \times 0.8 = 14 \text{kgf}\cdot\text{m}\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{入力軸許容O.H.L.} &= 392 \times 0.8 = 314 \text{N} \\ &\quad \{40 \times 0.8 = 32 \text{kgf}\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{出力軸許容O.H.L.} &= 3430 \times 0.8 = 2744 \text{N} \\ &\quad \{350 \times 0.8 = 280 \text{kgf}\} \end{aligned}$$

また、

$$\begin{aligned} \text{出力軸許容慣性モーメント J \{GD}^2\} &\text{は、} \\ &0.003 \times (1800/2500)^2 \times 40^2 \doteq 2.5 \text{kg}\cdot\text{m}^2 \\ &\{0.012 \times (1800/2500)^2 \times 40^2 \doteq 10.0 \text{kgf}\cdot\text{m}^2\} \end{aligned}$$

となります。

となります。

平行軸
性能表/寸法図ギアモータ
ブレーキ付防水・屋外
ギアモータ
ブレーキ付クラッチ/
ブレーキ付
ギアモータ減速機
(両軸型)

S型減速機

防爆形

直交軸

性能表/寸法図

ギアモータ
ブレーキ付防水・屋外
ギアモータ
ブレーキ付クラッチ/
ブレーキ付
ギアモータ減速機
(両軸型)

S型減速機

防爆形

中空軸
中実軸

性能表/寸法図

ギアモータ
ブレーキ付防水・屋外
ギアモータ
ブレーキ付減速機
(両軸型)

S型減速機

防爆形

同心中空軸
同心中実軸

性能表/寸法図

ギアモータ
ブレーキ付防水・屋外
ギアモータ
ブレーキ付減速機
(両軸型)

S型減速機

防爆形

技術資料

規格モータ

ご使用上
の注意

オプション

GT-STEP
インテックス
ギアモータKOMPASS
ギアボックス

価格表

選定
サービスカタログ
申込書