



# F3シリーズとF2シリーズの相違点

■F3シリーズはF2シリーズの後継機種です。したがって減速比1/5~1/60までの取付寸法は同じですが、中空軸(出力軸)の長さが異なります。また、中空軸、中実軸ともにケースの幅が異なりますので、F2シリーズからF3シリーズへ取替えの場合は下記の寸法にご注意ください。また、出力軸回転方向が〈P.E18〉の結線をした場合、F3シリーズは、右回転、F2シリーズは左回転となり、回転方向が異なりますのでご注意ください。

## F3シリーズ

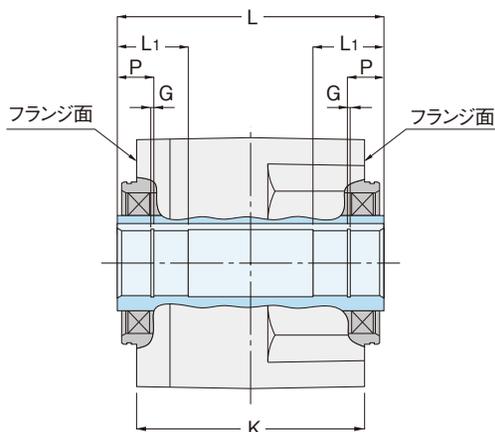

## F2シリーズ

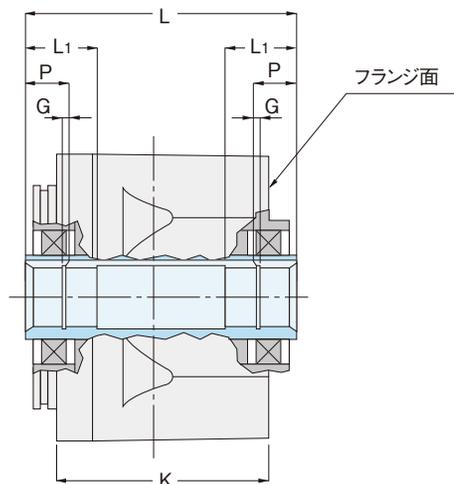

| 枠番 | L      |        | L1 | P  | G    |
|----|--------|--------|----|----|------|
|    | F3シリーズ | F2シリーズ |    |    |      |
| 20 | 96     | 91     | 24 | 13 | 1.15 |
| 25 | 118    | 108    | 27 | 14 | 1.35 |
| 30 | 124    | 117    | 33 | 17 | 1.35 |
| 35 | 142    | 124    | 38 | 20 | 1.75 |
| 45 | 168    | 140    | 50 | 26 | 1.95 |

※ L1、P、Gは同寸法です。

| 枠番     | K      |        |
|--------|--------|--------|
|        | F3シリーズ | F2シリーズ |
| 20(18) | 78     | 71.5   |
| 25(22) | 100    | 83.5   |
| 30(28) | 106    | 93.5   |
| 35(32) | 124    | 102.5  |
| 45(40) | 150    | 118.5  |

※ F3Sタイプ、F3Fタイプ共通です。枠番のカッコの値はF3Fです。

枠番50と55はF2シリーズにはありません。

- 平行軸性能表寸法図
- ギアモータブレーキ付
- 防水・屋外ギアモータブレーキ付
- クラッチ/ブレーキ付ギアモータ
- 減速機(両軸型)
- S型減速機
- 防爆形
- 直交軸性能表寸法図
- ギアモータブレーキ付
- 防水・屋外ギアモータブレーキ付
- クラッチ/ブレーキ付ギアモータ
- 減速機(両軸型)
- S型減速機
- 防爆形
- 中空軸中実軸性能表寸法図
- ギアモータブレーキ付
- 防水・屋外ギアモータブレーキ付
- 減速機(両軸型)
- S型減速機
- 防爆形
- 技術資料
- 規格モータ
- ご使用上の注意
- オプション
- GT-STEPインデックスギアモータ
- KOMPASSギアボックス
- 価格表
- 選定サービス
- カタログ申込書