専用インバータ概要

IPMギアモータ位置制御タイプインバータ型式


モータ容量	位置制御タイプインバータ型式					
0.1kW	CIMR-CN2A0001AAA					
0.2kW	CIMR-CN2A0002AAA					
0.4kW	CIMR-CN2A0003AAA					
0.75kW	CIMR-CN2A0005AAA					
1.5kW	CIMR-CN2A0008AAA					
2.2kW	CIMR-CN2A0011AAA					



ニッセイ仕様C1000インバータは、当社製IPMギアモータでの位置制御運転用に、安川電機製C1000インバータを調整して出荷しています。

そのためインバータ購入時に同梱されているC1000テクニカルマニュアル記載事項と異なる点がありますのでご注意願います。 詳細は、インバータ購入時に同梱されている小紙(黄色)を参照してください。


各部の名称と機能

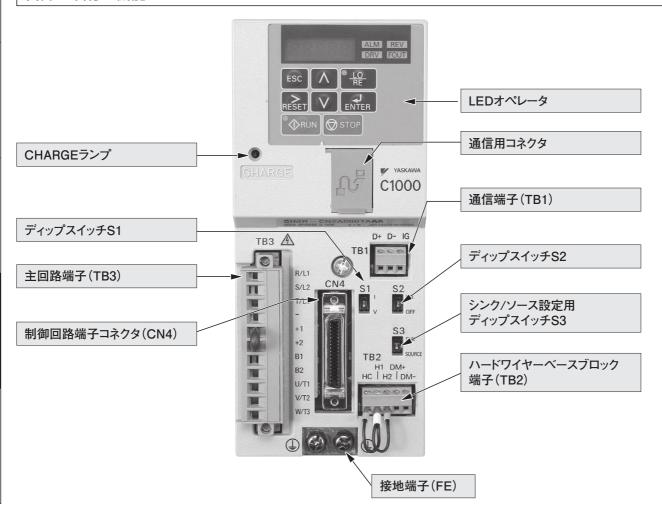


外形寸法

■盤内取付形(IPOO)

<図1>

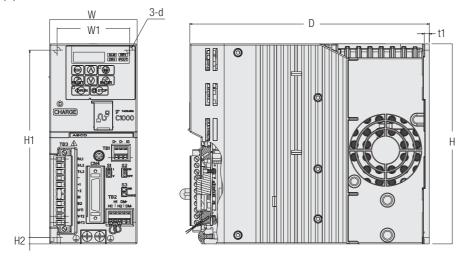

<図2>

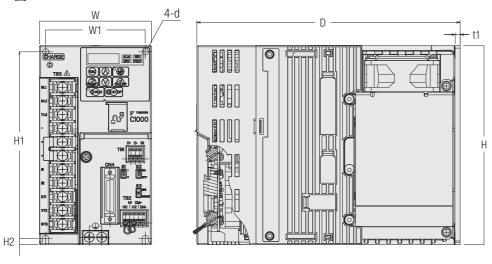

C1000 型式 CIMR-CN2A	外形寸法(mm)										
	図番	W	Н	D	W1	H1	H2	t1	d	概略質量(kg)	
0001	- 1	70	160	191.5	58	150	5	4	M4用	1.4	
0002		70	160	191.5	58	150	5	4	M4用	1.4	
0003		70	160	191.5	58	150	5	4	M4用	1.4	
0005		70	160	191.5	58	150	5	4	M4用	1.4	
0008	2	90	160	211.5	80	150	5	4	M4用	2.5	
0011		90	160	211.5	80	150	5	4	M4用	2.5	